

Гарантийный талон

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч.1 ст.454-491.

Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника составляет 60 месяцев со дня продажи розничной сетью и распространяется только на светильники, поставляемые официальными дилерами ООО «Проуз».

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- ✓ несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использование светильника не по назначению;
- ✓ при наличии механических повреждений корпуса, трещин, сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- ✓ при попытках самостоятельного ремонта оборудования в гарантийный период;
- ✓ при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера и года выпуска на светильнике или в гарантийном талоне или при их несоответствии;

Срок гарантии продлевается на время нахождения продукции в гарантийном

ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен и может приступить к эксплуатации. Представленный ниже товар не имеет существенных недостатков, оснований для замены не имеется.

Подпись владельца _____

Подпись продавца _____

ООО «Проуз», г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 15.
тел. +7(4862)78-21-78



797

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!

1. Введение


Настоящий паспорт, совмещенный с гарантийный талоном и руководством по подключению светильника, для изучения и технической эксплуатации светодиодного светильника **Светар-04 Желудь** (далее по тексту – “Светильник”).

2. Комплектность поставки

- 2.1 Светильник **Светар-04 Желудь**
- 2.2 Руководство по эксплуатации (Паспорт изделия)
- 2.3 Гарантийный талон
- 2.4 Гофроупаковка

3. Технические характеристики

- 2.1 Напряжение питания...170-280 (AC/DC);
- 2.2 Номинальная потребляемая мощность...18±2 Вт;
- 2.3 Световой поток, не менее...2160 лм;
- 2.4 Температура окружающего воздуха...-20...+35 С;
- 2.5 Спектр излучения... Белый нейтральный;
- 2.6 Тип рассеивателя... силикатное прозрачное стекло;
- 2.7 Сетка - защитная из стальной проволоки;
- 2.8 Корпус - сталь окрашенная порошковой краской;
- 2.9 Вид крепления - петля;
- 2.10 Ресурс работы светодиодного модуля не менее... 70 000 ч.;
- 2.11 Масса брутто... 1,1 кг;
- 2.12 Степень пылевлагозащитности... IP65;
- 2.13 Габаритные размеры (ВхШ).... 258х178мм.
- 2.14 Потребляемый ток, не более.....0,1А



4. Меры безопасности

- 3.1 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания сети;
- 3.2 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;
- 3.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

prouz™

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Светар-04 (Желудь)



Руководство по эксплуатации

5. Правила транспортировки и хранения

4.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

4.2 Изделия в упаковке и без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

4.3 Температура хранения от минус 30 до плюс 50 при относительной влажности не более 95%

6. Обслуживание светильников

5.1 В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;

5.2 В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в спиртодержающей жидкости, и насухо вытереть.

7. Подключение светильника

Для подключения светильника к сети используйте следующую схему

-Необходимо присоединить провода заземления, имеющие желто-зеленый цвет на корпус светильника.

- Необходимо соединить провода нейтралы, имеющие синий цвет через клеммник. -Необходимо соединить провода фазы, имеющие коричневый цвет на светильнике через клеммник.

8. Изготовитель

Светильник изготовлен ООО “Проуз”

Адрес: 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.15, пом.2

телефон: +7 (4862) 78-21-78

web: www.proze.su

e-mail: info@proze.su

Произведено согласно ТУ 3461-011-67117208-2015



Проверено ОТК

Дата выпуска _____



СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!

1. Введение


Настоящий паспорт, совмещенный с гарантийным талоном и руководством по подключению светильника, для изучения и технической эксплуатации светодиодного светильника **Светар-04 Желудь** (далее по тексту - "Светильник").

2. Комплектность поставки

- 2.1 Светильник **Светар-04 Желудь**
- 2.2 Руководство по эксплуатации (Паспорт изделия)
- 2.3 Гарантийный талон
- 2.4 Гофроупаковка

3. Технические характеристики

- 2.1 Напряжение питания... 170-280 (АС/DC);
- 2.2 Номинальная потребляемая мощность...18±2 Вт;
- 2.3 Световой поток, не менее... 2160 лм;
- 2.4 Температура окружающего воздуха... -20...+35 С;
- 2.5 Спектр излучения... белый нейтральный;
- 2.6 Тип рассеивателя... силикатное прозрачное стекло;
- 2.7 Сетка - защитная из стальной проволоки;
- 2.8 Корпус - сталь окрашенная порошковой краской;
- 2.9 Вид крепления - петля;
- 2.10 Ресурс работы светодиодного модуля не менее... 70 000 ч.;
- 2.11 Масса брутто... 1,1 кг;
- 2.12 Степень пылевлагозащитности... IP65;
- 2.13 Габаритные размеры (ВхШ) ... 258х178мм.
- 2.14 Потребляемый ток, не более.....0,1А

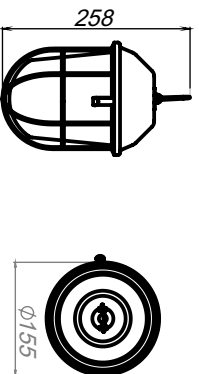

4. Меры безопасности

- 3.1 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания сети;
- 3.2 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и межэлектрических соединений;
- 3.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

Гарантийный талон

Проводя основной гарантийный обязательство является действующее законодательство, в частности, федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч.1,ст.454-491.

Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника составляет 60 месяцев со дня продажи розничной сетью и распространяется только на светильники, поставленные официальными дилерами ООО «ПРОУЗ».

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- ✓ несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использование светильника не по назначению;
- ✓ при наличии механических повреждений корпуса, трещин, сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- ✓ при попытках самостоятельного ремонта оборудования в гарантийный период;
- ✓ при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера и года выпуска на светильнике или в гарантийном талоне или при их несоответствии;

Срок гарантии продлевается на время наладки продукции в гарантийном ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Подпись продавца _____

ООО «ПРОУЗ», г.Орен, ул. Салтыкова-Щедрина, 15,
тел. +7(4862)78-21-78



СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!

797

5. Правила транспортировки и хранения

4.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

4.2 Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на складах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

4.3 Температура хранения от минус 30 до плюс 50 при относительной влажности не более 95%.

6. Обслуживание светильников

5.1 В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;

5.2 В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в спиртодержатель жидкости, инасухо вытереть.

7. Подключение светильника

Для подключения светильника к сети используйте следующую схему

Необходимо присоединить провода заземления, имеющие желто-зеленый цвет на корпус светильника.

- Необходимо соединить провода нейтрал, имеющие синий цвет через клеммник.

- Необходимо соединить провода фазы, имеющие коричневый цвет на светильнике через клеммник.

8. Изготовитель

Светильник изготовлен ООО "ПРОУЗ"
Адрес: 302028, г.Орен, ул. Салтыкова-Щедрина, д.15, пом.2
телефон: +7 (4862) 78-21-78
web: www.proze.su
e-mail: info@proze.su
Произведено согласно ТУ 3461-011-67117208-2015

Проверено ОТК _____

Дата выпуска _____



СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!



ПРОУЗ™

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Светар-04 (Желудь)



Руководство по эксплуатации