

9 Свидетельство о приемке

Светильник Слим-Лайт-Ультра-Мини-22 соответствует техническим условиям ТУ3461-011-67117208-2015 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Заводской номер партии №

Дата выпуска

ОТК _____

Изготовитель

ООО "Проуз"

Адрес : 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.15, пом.2

телефон: +7 (4862) 78-21-78

web: www.proze.su

e-mail: info@proze.su

prouz™

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЛИМ-ЛАЙТ-УЛЬТРА-МИНИ-22



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)**

EAC

**СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!**

1 Основные сведения об изделии

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодных светильников Слим-Лайт-Ультра-Мини-22 (далее по тексту - «Светильник»).

Светильник предназначен для освещения любых внутренних помещений: торговых помещений, офисов, коридоров, холлов и т.п. Светильник обладает современным дизайном и обеспечивает равномерное и приятное для глаз освещение. Светильник относится к универсальным типам светильников, с возможностью использования как во встраиваемом варианте, так и накладном. Светильник обладает такими качествами, как отсутствие стробоскопического эффекта, стабильность силы света во всем заявленном диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, короткое время выхода на рабочий режим.


2 Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Напряжение питания | 220 В ± 20% |
| Потребляемая мощность | 22 Вт ± 2 Вт |
| Световой поток | 2640 лм |
| Температура окружающего воздуха | от минус 10 °С до плюс 40 °С |
| Потребляемый ток | 0,15 А |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Тип диффузора | светотехнический поликарбонат |
| Масса | 1,5 кг |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Срок службы | 10 лет |
| Габаритные размеры | 595x295x21 мм |

3 Комплектация

- Светильник - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

4 Схема подключения светильника

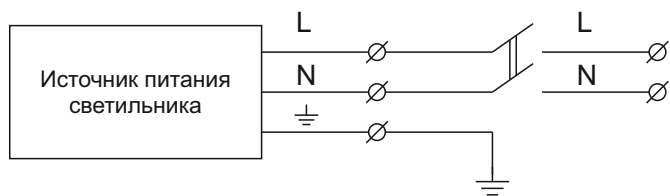

5 Меры безопасности

5.1 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания

5.2 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

5.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

6 Правила транспортировки и хранения

6.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Изделия в упаковке и без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6.3 Температура хранения от минус 60 до плюс 60 при относительной влажности не более 95%

7 Обслуживание светильников

7.1 В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;

7.2 В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в спиртсодержащей жидкости, и насухо вытереть.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок светильника составляет 5 лет (но не более 5,5 лет со дня выпуска предприятием-изготовителем)

8.2 При отсутствии печати магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте

8.3 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции

8.4 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или представителю

8.5 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия-изготовителя

8.6. Вскрытие светильника возможно для извлечения и замены блока питания, это не лишит Вас гарантии